AVITHOR - LAS AVES

Asesoramiento aves · · ·

ESPECIES PROBLEMÁTICAS MÁS COMUNES

PALOMA URBANA

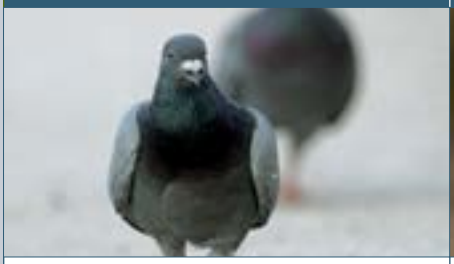

- Orden: Columbiformes
- Familia: Columbidae
- Biometría: Altura: 31 a 34 cm; Envergadura: 63 a 70 cm; Peso: 240 a 300 g; Longevidad: 6 años
- Canto: Gorgea, zurean o arrullan
- Comportamiento: Es rápida y ágil, vuela sobre todo a baja altitud, pero también a gran altitud en grandes bandadas a partir del verano. Viven en grandes colonias
- Alimentación: Semillas. En ciudad de semillas y migas.
- Reproducción: 3 cópulas en la temporada. Suelen poner 2 huevos.
- Molestias: Manchas y olores y degradación de materiales blandos o frágiles asociada al nitrógeno de las deposiciones. Problemas sanitarios: infecciones virales, bacterianas, parasitarias e fúngicas.

Columba livia

ESTORNINO



- Orden: Passeriformes
- Familia: Stumidae
- Biometría: Tamaño: 21 cm; Envergadura: 31 a 40 cm; Peso: 60 a 96 g; Longevidad: 15 años
- Canto: Canto variado, capaz de imitar sonidos de su entorno
- Comportamiento: Va a menudo en grandes grupos, excepto durante el periodo de reproducción. Vive cerca de los humanos.
- Alimentación: Omnívoro. Su nutrición natural comprende manzanas, cerezas, orugas y larvas y hormigas voladoras.
- Reproducción: La hembra pone de 4 a 5 huevos por puesta.
- Molestias: Los grandes grupos ruidosos pueden convertirse en una molestia grave Sus excrementos dañan coches y suelos del ácido úrico que contienen. Otro problema es la presencia de nidos en edificios, son vectores de ácaros y otras plagas.

Sturnus vularis

Common starling

GAVIOTA ARGÉNTEA



- Orden: Charadriiformes
- Familia: Laridae
- Biometría: Tamaño: 55 a 67 cm; Envergadura: 130 a 158 cm; Peso: 750 a 1250 g; Longevidad: 32 años
- Canto: Grazna
- Comportamiento: Muy sociable en todas las estaciones. La nidación y la búsqueda de alimento en vertederos son objeto de grandes aglomeraciones.
- Alimentación: Muy variada. Peces, moluscos y crustáceos pero también de gusanos de tierra y de pequeños mamíferos. En invierno, los residuos alimentarios humanos.
- Reproducción: Puestas de 3 huevos
- Molestias: Sus excrementos dañan los coches y los revestimientos del suelo con el ácido úrico que poseen.

Larus argentatus

European Herring Gull

GORRIÓN

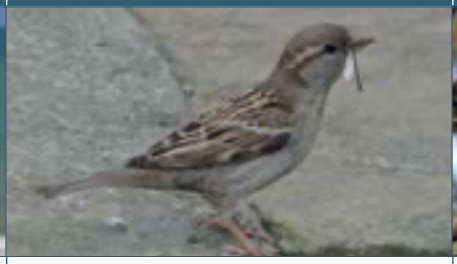

- Orden: Paseriformes
- Familia: Passeridae
- Biometría: Tamaño: 14 a 18 cm; Envergadura: 28 a 36 cm; Peso: 24 a 39,5 g; Longevidad: 13 años
- Canto: El Gorrión doméstico pía
- Comportamiento: Gregario en toda temporada cuando se alimenta, a menudo formando bandadas mixtas de alimentación
- Alimentación: El 90 % de su dieta son semillas. Come bayas, frutas y brotes. En la ciudad puede efectuar maniobras complejas para subsistir, como abrir puertas automáticas con el fin de entrar en los supermercados o agarrarse a las paredes de los hoteles.
- Reproducción: Pone de 3 a 8 huevos
- Molestias: Generan ruidos ambientales y manchas en el pavimento y en los vehículos.

Passer domesticus

COTORRA ARGENTINA



- Orden: Psittaciformes
- Familia: Psittacidae
- Biometría: Tamaño: 30 cm; Envergadura: 45 cm; Peso: 100 gr; Longevidad: Hasta 20 años
- Canto: Parlar o carretear
- Comportamiento: Gregario a la hora de criar. Construcción de grandes y pesados nidos. Especie diurna.
- Alimentación: Frutos, semillas. Come principalmente semillas y granos siendo sus manjares preferidos las semillas de cardo, el arroz, el maíz y el sorgo. También puede comer flores de plantas cultivadas o naturales del campo.
- Reproducción: Puesta entre 5 y 8 huevos. Incubación 24 días
- Molestias: Graves daños a los cultivos y molestias notorias en ambiente urbano por el estruendoso ruido que producen.

Myiopsitta monachus

ENSYSTEX SPAIN & PORTUGAL · Tel.: (0034) 96 006 70 87 · E-mail: info@ensystex.es · Website: www.ensystex.es

SERVICIO DE ASESORAMIENTO AVES

Asesoramiento neutral y competente sobre el mejor método de control de aves

El equipo de Ensystex tiene la experiencia y los conocimientos necesarios para una variedad de servicios de consultoría que se adapten a las necesidades requeridas. Los miembros del equipo incluyen biólogos y personal experto en aves.



Consultoría

- Estudios del sitio completados por biólogos y expertos.
- Análisis e informes de datos, si corresponde.
- Un informe detallado de los conflictos, con posibles soluciones y programas.
- Asistencia para la implementación del programa escogido.
- Nuestro equipo tiene la experiencia para identificar problemas de plagas de aves y recomendar las soluciones más adecuadas a la situación y el entorno.

¿Por qué el control de aves?

Daños arquitectónicos.

Las palomas y otras aves causan daños importantes a los edificios. Los excrementos de pájaros son un caldo de cultivo ideal para los hongos del moho, que secretan ácidos a través de su micelio y disuelven la piedra calcárea.

Si el agua se congela en estos pequeños huecos, se producen daños debido a la intemperie por congelación-descongelación.

El amoniaco de los excrementos de palomas arruina arenisca, estuco, áreas metálicas e incluso asfalto.

Peligros para la salud humana

Las palomas también transmiten enfermedades (intoxicación alimentaria, disentería, neumonía y encefalitis, etc.). Esto sucede a través de infecciones transmitidas por el aire, contacto directo o excrementos dispersos o restos de plumas.

También transmiten garrapatas, ácaros y pulgas de aves. Cryptococcus neoformans, un hongo particularmente peligroso para los humanos con un sistema inmunológico debilitado, crece y se desarrolla particularmente bien en los excrementos de aves.



No considere a las aves como una plaga menor. Los daños en estructuras y los problemas sanitarios derivados de su actividad pueden convertirse en serios problemas a corto y medio plazo

* solicite presupuesto

BIRD SKIP SOLAR O CORRIENTE

El Bird Skip es una innovación de Eagle Eye Bird Control y fue desarrollado para disuadir físicamente a las aves de superficies planas y ligeramente inclinadas, especialmente en paneles solares.



El Bird Skip funciona mediante dos varillas de fibra de vidrio de alta densidad que giran alrededor de una base central.
Las varillas telescópicas se pliegan entre sí para el transporte y la unidad es fácil de montar e instalar.
La base central contiene un motor duradero de 12 V que puede funcionar con electricidad de red de 12 V o con un panel solar.

El motor de 12 V es un motor sin escobillas regulado electrónicamente y se detendrá periódicamente para enfriarse como medida de protección.

DATOS DEL MOTOR ELÉCTRICO:

- Cumple con RoHs fabricado en Holanda
- Motor eléctrico inteligente, totalmente silencioso, control de velocidad
- Polaridad inversa protegida
- Rotaciones: 30 rpm (sin resistencia al viento)
- El motor se desconecta durante la alta resistencia del viento para protección
- Sin caja de cambios, la velocidad se controla electrónicamente
- Temperatura de funcionamiento -17°C - +50°C
- Tensión nominal 12 V CC
- Tensión de arranque 6,5 V CC RPM máximas 9 VCC
- Tensión máxima 16 V CC
- Consumo de corriente @ 12V 49 mA
- Carga en parada 900 Ma



Cada unidad Bird Skip protege hasta 9 m² (cada varilla telescópica tiene una longitud de (1,67m):) y es ideal para usar en:

- **Paneles solares***
- **Tejados planos**
- **Pérgolas**
- **Claraboyas**
- **Áreas pavimentadas**

* Los soportes de montaje del panel solar están disponibles y se venden por separado.





1	AVIS1135	Bird Skip Solar
2	AVIS1136	Bird Skip Eléctrico
3	AVIS1137	Soporte montaje

ENSYSTEX SPAIN & PORTUGAL · Tel.: (0034) **96 006 70 87** · E-mail: **info@ensystex.es** · Website: **www.ensystex.es**

eagle eye

controlo de aves

UN SISTEMA 100% ECOLÓGICO

El sistema Eagle Eye es un sistema de reducción de infestación en área abierta que disuade mediante destellos de diferentes espectros de color en direcciones específicas a las aves no deseadas que se aproximan a la zona a tratar.

En 3 meses la infestación se verá reducida en hasta un 80 %

Los reflejos del sol en el Eagle Eye™ irritan la retina fotosensible de los pájaros, imitando la presencia de depredadores. Una vez se han modificado los hábitos, los pájaros no vuelven a la zona abandonada.





Aprovechando la luz natural

Las unidades AVITHOR™ Eagle Eye deben reflejar la luz del sol sobre la zona a proteger, por lo que es conveniente tener en cuenta la orientación del sol para posicionar las unidades.

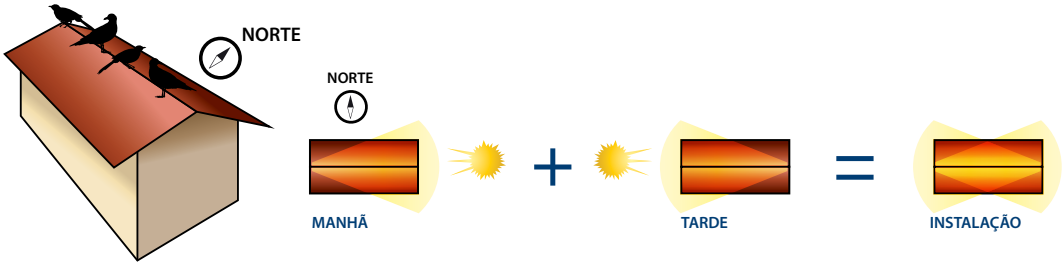

Proporcione un servicio profesional

El sistema AVITHOR™ Eagle Eye ha sido diseñado para reducir las poblaciones de aves en áreas tales como tejados, fachadas de edificios, etc.

Su uso requiere cierto conocimiento de la biología de las aves, así como de los principios de funcionamiento del sistema AVITHOR™ Eagle Eye.

Por ello, es importante colocar las unidades en las zonas correctas para garantizar que todas las áreas afectadas estén cubiertas por el sistema Eagle Eye

Se recomienda contactar con ENSYSTEX para la formación y/o la validación técnica de los planteamientos de instalación realizados.



Ámbitos de aplicación

- Espacios exteriores públicos o privados
- Edificios en ciudades
- Aeropuertos
- Hoteles
- Almacenes y fábricas
- Viviendas y Comunidades de propietarios

Vea cómo funciona EAGLE EYE

EAGLE EYE · EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE AHUYENTACIÓN DE AVES

CARACTERÍSTICAS

- La unidad Eagle Eye es un elemento disuasorio, motorizada de 12v, altamente reflectante que disuade de áreas no deseadas a las aves que se acercan.
- La unidad emite destellos y luces estroboscópicas de alta intensidad en direcciones principalmente horizontales y descendentes.
- Radio efectivo: hasta 30 m





1	AVI-110000	Eagle Eye ahuyentador de palomas Plata y Oro.
2	AVI-110001	Eagle Eye ahuyentador de gaviotas. Rojo.

EAGLE EYE PRO-PELLER

CARACTERÍSTICAS

Se trata de un accesorio complementario al sistema Eagle Eye que presenta las siguientes ventajas:

- Es un sistema testado en campo que produce molestias visuales a las aves
- No consume energía ya que funciona con la más leve brisa
- Las alas están fabricadas en acero inox
- Sencillo de instalar, permite cubrir los ángulos muertos y reforzar la acción del Eagle Eye.



1	AVIE2008	Pro-peller unit Eagle Eye para palomas. Plata y Oro.	3	AVIE2016	Pro-Peller Stealth plata/oro (palomas)
2	AVIE2006	Pro-peller unit Eagle Eye para gaviotas. Rojo.	4	AVIE2017	Pro-Peller Stealth rojo/oro (gaviotas)

BASES Y TUBOS DE ALUMINIO





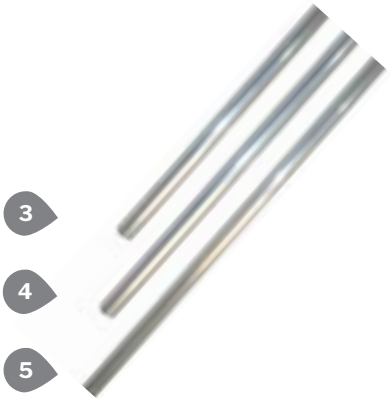

CARACTERÍSTICAS

- Base en plástico. ABS para anclaje en superficies, tanto en plano como en "esquina"
- Los tubos son de aluminio, disponibles en distintas medidas.

1	AVI-110015	Base superficie plana.
2	AVI-110014	Base superficie "esquina".

3	AVI-110019	Tubo 300 mm.
4	AVI-110047	Tubo 400 mm..
5	AVI-110020	Tubo 600 mm.

SISTEMAS VISUALES: ACCESORIOS

CONECTORES DE TUBO Y ACCESORIOS DE MONTAJE

CARACTERÍSTICAS

- Conector deslizante para reforzar el tubo vertical de Eagle Eye frente a vientos fuertes.
- Disponible en dos modelos: 90º y 90ª abierto.
- Accesorios de montaje para instalación completa.

1



2



3



1	AVI-110017	Conector para tubo en angulo de 90º.
2	AVI-110018	Conector para tubo 90º abierto.
3	AVI-110043	Accesorios de montaje.

ALIMENTACIÓN 220V

1



2



CARACTERÍSTICAS

- Transformador y cable de conexión de 10 metros para alimentar la instalación Eagle Eye a la corriente eléctrica de 220V

1	AVI-110030	Transformador a 12 V para instalaciones Eagle Eye conectadas a red eléctrica.
2	AVI-110040	Cable eléctrico para conexión al transfomador. 10 metros de longitud.

ALIMENTACIÓN SOLAR

1
2



3
4



5



CARACTERÍSTICAS

- Placas solares y accesorios para funcionamiento autónomo del Eagle Eye mediante energía solar.

1	AVIT1044	Panel solar 5W para Eagle Eye.
2	AVIE2010	Panel solar 10W para Eagle Eye.
3	AVIT1043	Regulador 12V para panel solar.
4	AVIT1045	Cableado para conexiones.
5	AVIT1042	Batería 12V 7A.

EAGLE EYE LED LIGHT CON SOPORTE

CARACTERÍSTICAS

- Luz artificial led de bajo consumo para Eagle Eye.
- Interiores o acción nocturna.
- Temperatura de color: 6000K
- Lúmenes: 4000LM
- Consumo: 40W
- Material: carcasa de aluminio de aviación, lente de PC, soporte de acero inoxidable 304.
- Vida útil: más de 30.000 h
- Voltaje: DC10 ~ 30V
- Temperatura de trabajo: -40°C ~ 85°C
- Disipación de calor: refrigeración por aletas de aluminio
- Resistente al agua: IP67
- Certificación CE





AVI-110036	Eagle Eye luz LED con soporte.

SISTEMAS DE BARRERA: PINCHOS

La instalación del producto es muy simple, ya que se implanta mediante silicona o tornillos

- Los pinchos antipalomas de policarbonato protegido contra los rayos ultravioletas son unos de los más usados en todo el mundo, dado que son realmente muy efectivos para ahuyentar las aves y su coste es bastante económico.
- Son altamente resistentes a los agentes meteorológicos, como la lluvia y el viento, y a las condiciones climáticas extremas.

MODELO DE PINCHO	S80	M80	S90
Longitud protegida	De 50 a 85 mm		De 60 a 90 mm
Perfil del modelo			
Altura de los pinchos (mm)	115	115	115
Nº de puntas/metro	40	80	40
Longitud de la base	50	50	50
Base policarbonato	✓	✓	✓
Base acero inox			
Tratamiento UV	✓	✓	✓
Presencia puntual de palomas	✓	✓	✓
Presencia intensiva de palomas		✓	
Cornisas	✓	✓	✓
Alfeízares ventanas	✓	✓	✓
Balcones	✓	✓	
Grandes áreas		✓	
Canaletas	✓	✓	✓
Canalones			
Bordes de azotea	✓	✓	
Formato	Cajas de 15 y 50 m	Cajas de 15 y 50 m	Cajas de 15 y 50 m
Referencia	**AVIS1059** y **AVIS1035**	**AVIS1060** y **AVIS1036**	**AVIS1067** y **AVIS1043**

RAXBIRD (ADHESIVO PINCHOS)

Adhesivo especializado para una fijación de púas antiaves en prácticamente cualquier superficie.



CARACTERÍSTICAS

- De aplicación rápida y sencilla, disponible en transparente y gris.

MODO DE USO Y APLICACIÓN

- Limpiar bien la zona para eliminar el polvo y cualquier residuo de productos anteriores.
- Cortar la boquilla suministrada de 2 a 3 cm para evitar que se obstruya.
- Colocar el cartucho en una pistola de calafateo estándar.
- Comenzar la instalación de las púas antiaves en la zona limpia.

RDT1383-84	**Raxbird.** Bote de 300 ml con boquilla aplicador

ENSYSTEX SPAIN & PORTUGAL · Tel.: (0034) **96 006 70 87** · E-mail: **info@ensystex.es** · Website: **www.ensystex.es**

SISTEMAS DE BARRERA: PINCHOS

MODELO DE PINCHO	L 185	M 140	M 140X	L210
Longitud protegida	De 160 a 210 mm	De 80 a 130 mm	De 80 a 130 mm	De 200 a 250 mm
Perfil del modelo				
Altura de los pinchos (mm)	115	115	115	140
Nº de puntas/metro	100	60	80	60
Longitud de la base	50	50	50	50
Base policarbonato	✓	✓	✓	✓
Base acero inox				
Tratamiento UV	✓	✓	✓	✓
Presencia puntual de palomas	✓	✓	✓	
Presencia intensiva de palomas	✓		✓	
Gaviotas				✓
Cornisas		✓	✓	
Alfeízares ventanas	✓	✓	✓	✓
Balcones			✓	
Grandes áreas	✓			✓
Canaletas				
Canalones	✓			✓
Bordes de azotea		✓	✓	
Formato	Cajas 6 y 24 m	Cajas de 10 y 50 m	Cajas de 10 y 50 m	Cajas de 6 y 24 m
Referencia	**AVIS1065** y **AVIS1041**	**AVIS1063** y **AVIS1039**	**AVIS1062** y **AVIS1038**	**AVIS1064** y **AVIS1040**

POWER SOLAR PRO

CARACTERÍSTICAS

- Pinchos para placas solares para evitar el anidamiento bajo éstas.
- Con púas de acero inoxidable de 16cm de longitud regulables en altura, para una protección rápida y efectiva incluso en las superficies más irregulares. Las púas tienen una separación de 25mm y un grosor de 2mm con punta roma.
- Base de fijación metálica de 18 mm de ancho y en tiras de 1m de longitud, se puede fijar mediante silicona o atornillado.





AVIS1134	Power Solar PRO Inox 1m
AVIS1138	Power Solar Pro Poli 0,5m

SISTEMAS DE BARRERA: PINCHOS

MODELO DE PINCHO	M 170	S 80 LM	S 90 LM
Longitud protegida	De 110 a 170 mm	De 50 a 85 mm	De 60 a 90 mm
Perfil del modelo			
Altura de los pinchos (mm)	115	115	115
Nº de puntas/metro	80	40	40
Longitud de la base	50	50	50
Base policarbonato	✓		
Base acero inox		✓	✓
Tratamiento UV	✓		
presencia puntual de palomas	✓	✓	✓
Presencia intensiva de palomas	✓		
Cornisas	✓	✓	✓
Alfeízares ventanas	✓	✓	✓
Balcones		✓	✓
Grandes áreas	✓		
Canaletas		✓	✓
Canalones			
Bordes de azotea		✓	✓
Formato	Caja de 10 y 50 m	Cajas de 15 y 50 m	Cajas de 15 y 50 m
Referencia	**AVIS1068** y **AVIS1044**	**AVIS1069** y **AVIS1045**	**AVIS1070** y **AVIS1046**

SPIKETRACK · Pinchos Anti-Aves y Gatos	
Polipropileno-plástico anti UV. Ideal para zonas donde puede haber contacto humano y la presión de aves no sea muy extrema.	
Formato	Tiras de 45 cm x 4,5 cm - Consultar tamaños disponibles
Referencia	**AVIS1033**

ENSYSTEX SPAIN & PORTUGAL · Tel.: (0034) **96 006 70 87** · E-mail: **info@ensystex.es** · Website: **www.ensystex.es**

SISTEMAS DE BARRERA: PINCHOS

MODELO DE PINCHO	M 140 LM	M 170 LM	L 185 LM
Longitud protegida	De 80 a 130 mm	De 110 a 170 mm	De 160 a 210 mm
Perfil del modelo			
Altura de los pinchos (mm)	115	115	115
N° de puntas/metro	64	64	80
Longitud de la base	50	50	50
Base policarbonato			
Base acero inox	✓	✓	✓
Tratamiento UV			
presencia puntual de palomas	✓	✓	✓
Presencia intensiva de palomas		✓	✓
Cornisas	✓	✓	
Alfeízares ventanas	✓	✓	✓
Balcones			
Grandes áreas	✓	✓	✓
Canaletas			
Canalones			✓
Bordes de azotea	✓		
Formato	Cajas de 10 y 50 m	Caja de 10 y 50 m	Cajas 6 y 24 m
Referencia	**AVIS1071** y **AVIS1047**	**AVIS1075** y **AVIS1051**	**AVIS1072** y **AVIS1048**

CLIPS PARA PINCHOS	M 140 LM	M 170 LM	L 185 LM			
Perfil del modelo						
Formato	Caja 20 uds	Caja 20 uds	Caja 20 uds	Caja 20 uds	Caja 20 uds	Caja 20 uds
Referencia	**AVIS1053**	**AVIS1052**	**AVIS1054** y **AVIS1055**	**AVIS1057**	**AVIS1056**	**AVIC1000**

BYEBIRDS

BYEBIRDS es una pasta con ingredientes activos de origen natural que repele a las aves por olor, tacto, gusto y vista.

BYEBIRDS es inmediatamente percibido olfativa y visualmente por las aves, les produce intimidación al sentirse rodeadas de algo que las desagrada tanto.

Las aves se impregnan las alas temporalmente con BYEBIRDS, compactando sus plumas e incomodando su vuelo. La consistencia de BYEBIRDS hace que resbalen y pierdan el equilibrio al aterrizar, asustándolas.

BYEBIRDS es desagradable al gusto y las produce una sensación de frescor y picazón en las patas, fosas nasales y ojos, perturbando su visibilidad y sentido de orientación.

La tecnología de BYEBIRDS se enfoca en los patrones psicológicos de conducta y anidación de las aves, deshabituándolas del lugar y evitando que aniden y se reúnan en los lugares donde es colocado, manteniendo los tejados, fachadas y cualquier otro tipo de construcción limpia, contribuyendo activamente a entornos más saludables e higiénicos.

ENSYSTEX SIN BIOCIDA

BYEBIRDS®



CARACTERÍSTICAS

- Proporciona instalaciones flexibles y rápidas con la capacidad de cubrir grandes áreas. Se puede colocar verticalmente. No se caerá el plato.
- Efecto duradero. Dos años en exteriores y 5 en interiores.
- Diseñado para ser colocado en cualquier época del año. Soporta temperaturas extremas y largos periodos al sol. No es afectado por el polvo y la suciedad. No es afectado por la lluvia ni el frío.

Nº registro: EU-0015316-00





AVIT1248	Cartucho 280 g plateado.
AVIT1249	Cartucho 280 g blanco marfil.
AVIT1250	Cartucho 400 g plateado.
AVIT1251	Cartucho 400 g blanco marfil.

AVIT1258	Platillos vacíos pack 15 uds.
AVIT1259	Platillos vacíos pack 22 uds.
AVIT1310	Platillos Pre-llenos 32x20g plateado.
AVIT1266	Platillos Pre-llenos 32x20g blanco marfil.

ENSYSTEX SPAIN & PORTUGAL · Tel.: (0034) **96 006 70 87** · E-mail: **info@ensystex.es** · Website: **www.ensystex.es**

SISTEMAS DE BARRERA: REDES

Una red antiaves es un sistema eficaz para mantener alejadas a las aves de los espacios que queramos proteger. Las redes estan fabricadas de diferentes materiales de alta calidad, así como en varios colores y tamaños de malla, adecuados para cada especie. Pueden ser ignífugas, resitentes a la luz y al agua y resistentes a los distintos cambios de temperatura. Para su instalación contamos con diversos accesorios para una colocación eficiente y cómoda.

Redes anti-gorriones
19 x 19 mm

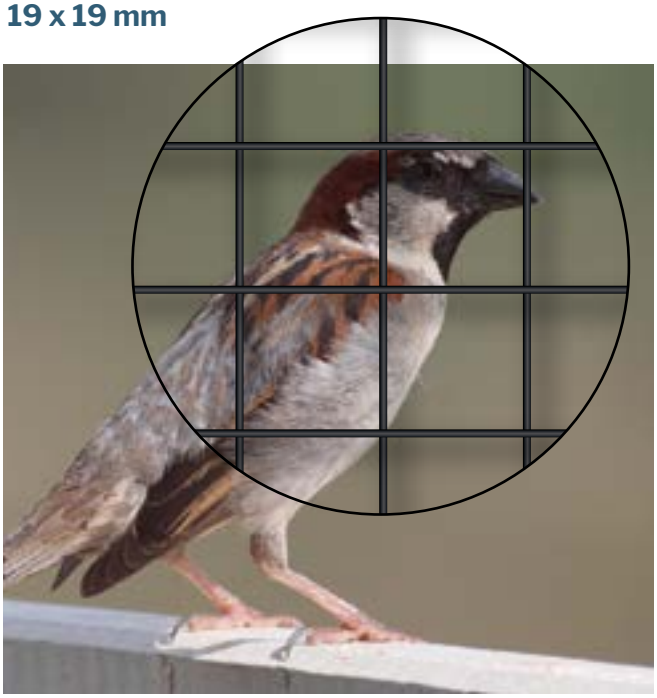

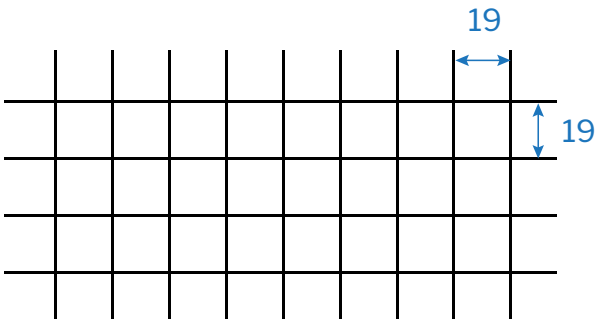

Redes anti-palomas
50 x 50 mm

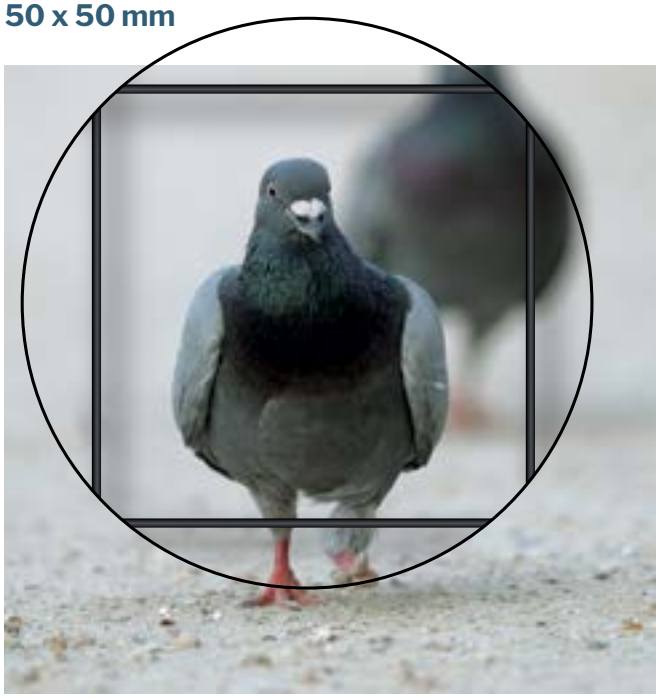

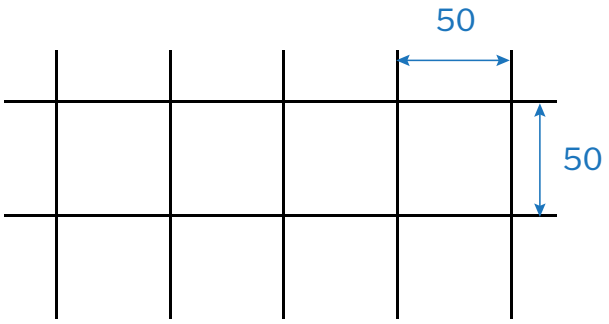

Esquema de instalación con los accesorios habituales.

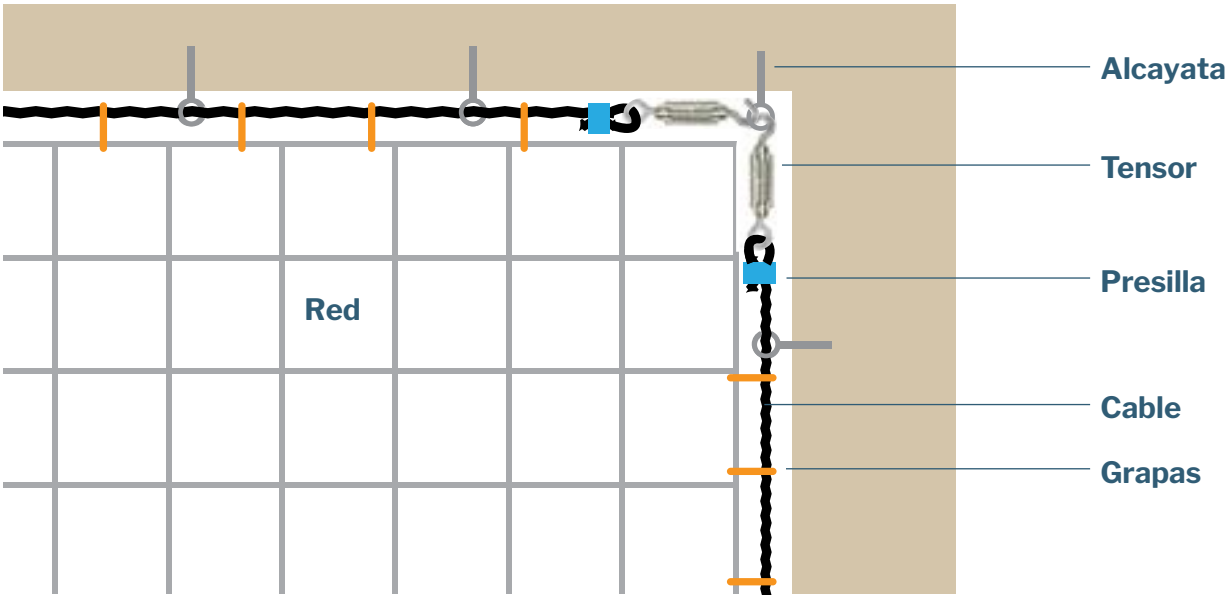

SISTEMAS DE BARRERA: REDES

RED IGNÍFUGA CL-1 19 X 19 MM · A MEDIDA



CARACTERÍSTICAS

- Polietileno 1,3 mm. Ignífugo. Resistente a la luz UV-A.
- Malla 19 x 19 mm. / 115 gr/m²
- Zonas Atex. Interior o exterior.
- Consultar colores disponibles.

AVIT1038	Red ignífuga CL-1 / 19 x 19 mm.	**a medida**

RED IGNÍFUGA CL-1 50 X 50 MM · A MEDIDA



CARACTERÍSTICAS

- Polietileno 1,3 mm. Ignífugo . Resistente a la luz UV-A.
- Malla 50 x 50 mm. / 60 gr/m²
- Zonas Atex. Interior o exterior.
- Consultar colores disponibles.

AVIT1039	Red ignífuga CL-1 / 50 x 50 mm.	**a medida**

RED GORRIONES 19 X 19 MM · A MEDIDA



CARACTERÍSTICAS

- Colores disponibles: Blanco, Negro y Piedra.
- Consultar cantidad mínima para color Piedra
- 1.3 mm. 100 gr/m².
- Interior o exterior.

AVIT1040	Red Gorriones / 19 x 19 mm.	**a medida**

RED PALOMAS 50 X 50 MM · A MEDIDA



CARACTERÍSTICAS

- Colores disponibles: Blanco, Negro y Piedra.
- Consultar cantidad mínima para color Piedra
- 1.3 mm. 45 gr/m².
- Interior o exterior.

AVIT1041	Red Palomas / 50 x 50 mm	**a medida**

RED TECH 19 X 19 MM



CARACTERÍSTICAS

- Paño de polietileno 19 x1 9 mm / 0,8 mm / nudo inglés.
- 5 x 5 y 10 x 10 metros / Densidad 100 gr/m²
- Colores disponibles Negro y Piedra.
- Interior o exterior.

AVIN1017	Red Tech 19 x 19 mm / 5 x 5 metros.	**negro**
AVIN1021	Red Tech 19 x 19 mm / 5 x 5 metros.	**piedra**
AVIN1018	Red Tech 19 x 19 mm / 10 x 10 metros.	**negro**
AVIN1014	Red Tech 19 x 19 mm / 10 x 10 metros.	**piedra**

RED TECH 50 X 50 MM



CARACTERÍSTICAS

- Paño de polietileno 50 x 50 mm / 0,8 mm / nudo inglés.
- 5 x 5 y 10 x 10 metros / Densidad 45 gr/m²
- Colores disponibles Negro y Piedra.
- Interior o exterior.

AVIN1024	Red Tech 50 x 50 mm / 5 x 5 metros.	**negro**
AVIN1027	Red Tech 50 x 50 mm / 5 x 5 metros.	**piedra**
AVIN1004	Red Tech 50 x 50 mm / 10 x 10 metros.	**negro**
AVIN1009	Red Tech 50 x 50 mm / 10 x 10 metros.	**piedra**

ENSYSTEX SPAIN & PORTUGAL · Tel.: (0034) **96 006 70 87** · E-mail: **info@ensystex.es** · Website: **www.ensystex.es**

FASTNET POLICARBONATO

Soporte de policarbonato cristalino protegido contra los rayos ultarvioleta, de anclaje rápido para instalación ágil de redes de polietileno antiaves, tanto en interior como en exterior.
Permite un fácil agarre con selladores o siliconas, mediante tornillos, ya que la base lleva dos orificios, o bien con cinta adhesiva doble cara.



› Su superficie ondulada permite un facil agarre con selladores y siliconas. Los orificios son para poder instalar con tornillos si se desea.



› Su diseño con muesca de agarre, permite colocar y presionar sin ensuciarse las manos.



› En el centro de la pieza el agujero de 2,5 mm permite instalar con cables tensados.



› 35 x 30 mm



› Con FastNet la instalación de redes se convierte en una tarea fácil y cómoda en cualquier tipo de superficie.

AVIN2042	20 uds. de FastNet (para 10 ml de red).
AVIN2043	50 uds. de FastNet (para 25 ml de red).

CREMALLERAS PARA REDES

CARACTERÍSTICAS

› Cremalleras para colocar en redes con la finalidad de permitir el acceso a través de las mismas.
› Disponibles en distintas longitudes y colores.
› Las cremalleras se pueden vender sueltas (para grapar) o cosidas a la red.



AVIT1152-ES	Cremallera 1m

TENSORES



CARACTERÍSTICAS

› Tensores para cable de red Inox (5 unidades).
› Tensores para cable de red Cinc (5 unidades).

AVIN2040	Tensores para cable de red Inox (5 uds)
AVIN2041	Tensores para cable de red Cinc (5 uds)

CABLE INOX 316



CARACTERÍSTICAS

› 2 mm. x 100 m.
› Para instalación de redes Anti-aves.
› Interior o exterior.

AVIN2024	Cable inox 316 / 2 mm. x 100 m.

GRAPADORA BOSTICH P7 Y GRAPAS



CARACTERÍSTICAS

› Fácil cosido de la red al cable de acero mediante las grapas.
› Grapas para coser la red al cable de acero.

1	**AVIN2031**	Grapadora Bostich P7.
2	**AVIT1048**	Grapas galvanizadas 2500 unidades.

BIRD WIRE TRACK

Bird Wire Track es un producto eficaz y fácil de usar, especialmente cuando se necesitan varias filas de alambre para proteger repisas, parapetos, vigas, tuberías, etc. de las aves que se posan.





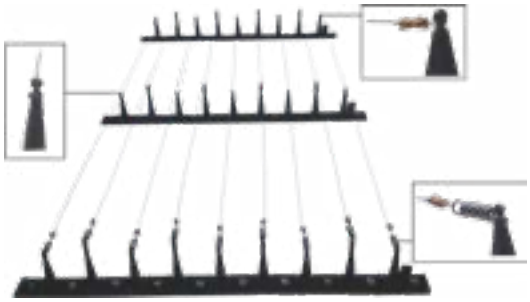



CARACTERÍSTICAS

- Bird Wire Track reduce drásticamente el tiempo de instalación, ya que requiere menos perforaciones en la superficie de instalación que los postes de alambre para pájaros tradicionales.
- Esta unidad está diseñada para su instalación en superficies planas y ligeramente curvas.
- Bird Wire Track está estabilizado a los rayos UV y está hecho de plástico ABS.

AVIE2015 Bird Wire Track.

FAST CABLE CORNISAS

Kit FastNet para la instalación de cables de acero inoxidable AISI 302 tensados con resortes.





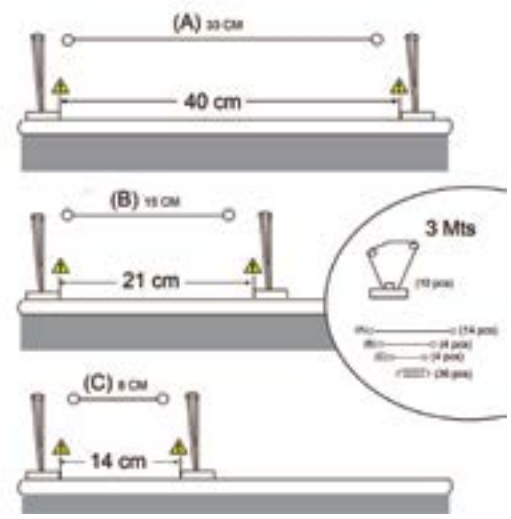

CARACTERÍSTICAS

- Para instalar sistema de cables tensados en cornisas. Kit para 3 metros con 14 varillas de 33 cm, 4 de 15 cm, 4 de 8 cm, 10 soportes, 36 muelles y 80 ml silicona

AVIN2044 Kit FastNet cornisa.

FAST CABLE VENTANAS

Kit FastNet para la instalación de cables de acero inoxidable AISI 302 tensados con resortes.





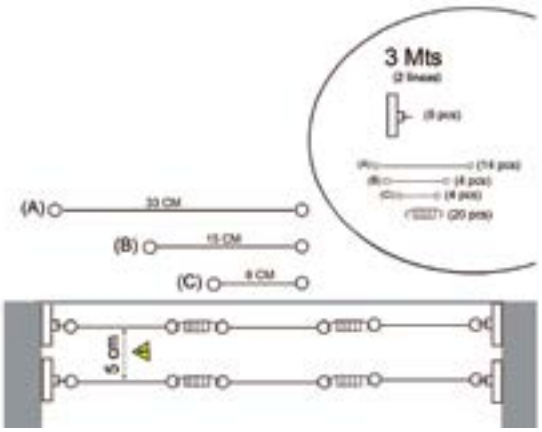

CARACTERÍSTICAS

- Para colocar sistema de cables tensados en ventanas o alféizares de ventanas. Kit para 3 metros con 14 varillas de 33 cm, 4 de 15 cm, 4 de 8 cm, 8 soportes, 20 muelles y 80ml silicona

AVIN2045 Kit FastNet ventana.

SISTEMAS DE BARRERA: CABLES TENSADOS

POSTE CON BASE INOX

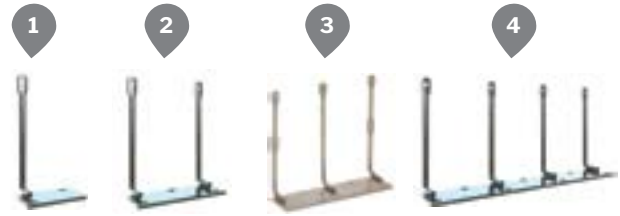

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable.
- Para control de aves en cornisas y barandillas.

1	AVIT1037	Base inox. para 1 hilo. 36 x 30 mm.
2	AVIT1031	Base inox. para 2 hilos. 60 x 30 mm.
3	AVIT1032	Base inox. para 3 hilos. 110 x 30 mm.
4	AVIT1033	Base inox. para 4 hilos. 160 x 30 mm.

BASE PARA POSTE



CARACTERÍSTICAS

- Base de 40 x 45 mm para poste. Con tratamiento UV.
- Fijación mediante silicona o tornillo.

AVIT1036	Base para poste.

TACO PARA POSTES



CARACTERÍSTICAS

- Taco de 4 mm para anclaje de postes.

AVIT1035	Taco para poste. Caja de 20 uds.

CABLE INOX Y PRESILLA



CARACTERÍSTICAS

- Cable trenzado 0,7 mm diámetro.
- Cable de acero para postes.

1	AVIT1029	Cable Inox 0,7 AISI. 316 x 100 m.
2	AVIC1001	Presilla para unión de cable. Caja de 20 uds.

MUELLES TENSORES

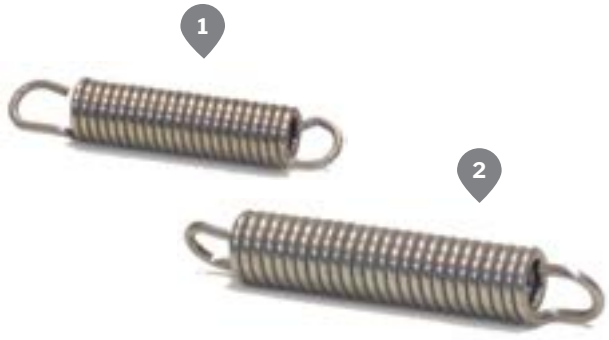

CARACTERÍSTICAS

- Muelle con anilla mordaza para tensar.

1	AVIE2002	Muelle tensor.
2	AVIT1030	Muelle tensor fuerte.

ALICATES



CARACTERÍSTICAS

- Alicate de corte para cable o prensado de presillas.

1	Consultar	Alicate de corte para cable.
2	AVIT1034	Alicate de prensado de presillas.

SISTEMAS DE BARRERA: CABLES ELECTROESTÁTICOS

ELECTROESTÁTICOS FLEXIBLES













1	**AVIE2005**	Batería 220V - 0,5 Julios.
2	**AVIT1153-ES**	Curva para unión.
3	**AVIT1154-ES**	Clavija para conexiones eléctricas.
4	**AVIE2001**	Cable UV.
5	**AVIN2035**	Sistema eléctrico flexible / 15 metros transparente.
6	**AVIT1028**	Placa de señalización.

SISTEMAS DE CAPTURA: JAULAS

JAULA MULTICAPTURA · 3 DEPARTAMENTOS

CARACTERÍSTICAS

- Jaula trampa con 3 departamentos.
- Para la captura de palomas.
- Dimensiones: 900 x 300 x 300 mm



CAT1003	Jaula Multicaptura - 3 departamentos.

JAULA MULTICAPTURA · DOBLE ENTRADA

CARACTERÍSTICAS

- Jaula trampa para catura con doble entrada.
- Para la captura de palomas y otras aves.
- Dimensiones: 900 x 400 x 300 mm



AVIT1148-ES	Jaula Multicaptura - Doble entrada.

JAULA MULTICAPTURA · DOS PUERTAS CUADRADA

CARACTERÍSTICAS

- Trampa multicaptura para aves con dos entradas en forma de túnel.Fabricada con malla galvanizada de 19 mm y esmaltada en gris.
- Las aves entrarán y saldrán confiadas tocando las puertas metálicas para comer, una vez dentro bloquearemos las puertas y así quedarán atrapadas en la jaula.
- Capacidad para varias aves.
- Puertas metálicas con 2 posiciones: entrada-salida y solo entrada.
- Medidas (cm):
  Largo x Ancho x Alto 970 x 970 x 260



AVIN2048	Jaula multicaptura dos puertas cuadrada.

ENSYSTEX SPAIN & PORTUGAL · Tel.: (0034) **96 006 70 87** · E-mail: **info@ensystex.es** · Website: **www.ensystex.es**

SISTEMAS DE SONIDO DE ALTA FRECUENCIA Y AHUYENTADORES DIGITALES

BIRDALERT 2.0 SISTEMA INTELIGENTE PARA EL CONTROL DE AVES



¡Control de aves sin esfuerzo a tu alcance!
BirdAlert® 2.0 es un sistema inteligente ahuyentador de pájaros que reconoce las distintas especies. Si detecta alguna no deseada, se activan las herramientas de sonido para espantarlas.
ESPECIES OBJETIVO:
Gaviotas, Estorninos, Urracas, Cuervos (no palomas).

BirdAlert® se controla mediante una aplicación web

La conectividad del BirdAlert 2.0 logra que funcione de manera óptima con la red móvil del país, proporcionando un control efectivo de aves sin importar en qué parte del mundo se encuentre. Adiós a los ajustes manuales y hola al control de aves sin complicaciones!

CONTENIDO

- Dispositivo micrófono
- 2 altavoces

Ventajas del sistema BirdAlert 2.0, que permite:

- Elección de especies de aves que se desea detectar y ahuyentar.
- Encendido o apagado de forma remota en tiempo real a través de la aplicación web.
- Elección de horarios personalizados para que BirdAlert® se encienda o apague automáticamente.
- Supervisión del estado del dispositivo, incluida la duración de la batería y la conectividad, para asegurarse de que siempre esté funcionando.
- Ajustar la configuración del dispositivo, como el volumen del altavoz y de las herramientas opcionales
- Acceso hasta 30 días de datos de detección almacenados para realizar un seguimiento del rendimiento a lo largo del tiempo e identificar patrones.
- Control de los equipos BirdAlert® conectados para poder realizar un seguimiento de su estado, incluso cuando están activos, en modo de suspensión o apagados
- Permite incorporar dispositivos adicionales.

Especificaciones técnicas

- Batería interna: 12 V, plomo y ácido 33Ah
- Dimensiones: - Ancho: 31 cm
- Profundo: 25 cm
- Altura sin micrófono: 23 cm
- Altura con micrófono: 56 cm
- Peso: 15,5 kg
- Material: plástico 100% reciclable, polipropileno reforzado con 30% fibra de cristal, PP+GF30
- Resistencia: al agua (fuertes lluvias) y al polvo

AVIT1282	BiedAlert Sstema Inteligente para el Control de Aves

ACCESORIOS PARA BIRDALERT 2.0

Espantapájaros autohinchable

1



Cañon a gas

6



1	**AVIT1285**	BirdAlert 2.0 ScareMan.
2	**AVIT1304**	Cable alargador de 10m.
3	**AVIT1305**	Cable alargador de 25m.
4	**AVIT1306**	Cable alargador de 50m .
5	**AVIT1308**	Cable alargador de 100m.
6	**AVIBA1022**	Cañón a gas con adaptador
7	**AVIT1292**	Adaptador para cañones mecánicos a gas.
8	**AVIBA1037**	Cable alargador de 10m.
9	**AVIBA1038**	Cable alargador de 25m.
10	**AVIBA1039**	Cable alargador de 50m.
11	**AVIBA1040**	Cable alargador de 100m.

SISTEMAS DE SONIDO DE ALTA FRECUENCIA Y AHUYENTADORES DIGITALES

EXTREME SOUND SYSTEM



Equipo ecológico para auyentar a murciélagos

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

- El nuevo sistema de sonido EXTREME es la forma más humana y ecológica para mantener a los murciélagos lejos de áreas no deseadas.
- Es un producto pequeño y liviano, pero tiene un gran impacto en los murciélagos. Tenga en cuenta que el sistema de sonido extremo está especialmente diseñado para reubicarlos. Combinado con ondas de sonido variables, los murciélagos no se acostumbran a los sonidos emitidos.
- Lo bueno de este producto es el hecho de que es inaudible y no tiene ningún impacto en las personas. Por lo tanto, se puede utilizar dentro de centros comerciales, fábricas, restaurantes y lugares donde la gente trabaja o se reúne.
- Protege un área despejada de aproximadamente 150 m² en forma de abanico, con un radio aproximadamente 15 a 10 metros en un arco de 90°

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones: 145 x 138 x 82 mm
- Peso: 255 g (sin adaptador ni cable)
- Fuente de alimentación:
  Entrada: 100-240V
  Salida: 9 Voltios (transformador)
- Consumo de energía: 1'2 Watts
- Rango de frecuencia: 16.000 Hz a 23.000 Hz (continuamente variable)

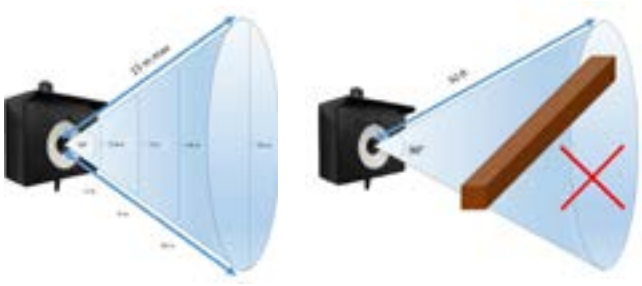

AVIE1033	Extreme Sound System.	

AHUYENTADOR DIGITAL CON PROGRAMADOR (RELOJ DIGITAL SEMANAL)

1



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

- Central aleatoria con selector de especie.
- Sensor de luz día/noche.
- Programador con reloj digital.
- Posibilidad de ampliar hasta 4 altavoces.
- Potencia: 40 W. 12 V.
- Peso: 619 gr.
- Medidas: 200 X 185 X 105 mm.
- Disponible versión con conexión 4G mediante tarjeta SIM.

** No incluye las baterías

ALIMENTADOR AHUYENTADOR

- Transformador de 220 voltios a 12 voltios.
- Datos técnicos: Intensidad de salida (máx.) 1.800 mA (en todas las tensiones)
- Voltaje de entrada: 90-240VAC˜50/60 Hz
- Potencia de salida (máx.): 21 W
- Peso: 250 g
- Dimensiones: 80 X 50 X 37 mm.

2



ALTAVOZ DOBLE + DOBLE TROMPETA

- Cobertura: 60 metros radio.
- Medidas: 310 X 160 X 130 mm.
- Peso: 836 gr.
- Potencia: 40 W.

3



* Prolongador cable manguera y/o paralelo no incluido

1	**AVIE2012**	Ahuyentador 40W.	2	**AVIE2011**	Alimentador 1,8A 12V.	3	**AVIT1150-ES**	Altavoz.

SYMTERRA PULSE

Symterra Pulse

Sistema ahuyenta aves mediante Pulsos electromagnéticos

SYMTERRA genera ondas electromagnéticas de baja intensidad que afecta directamente al vuelo/orientacion de las aves. .

Las aves No aterrizan y se desvían a otra zona. Barrera invisible que las aves simplemente no cruzarán.

No emite ondas de radiofrecuencia (RF) ni de ultrasonidos que sean problemáticas

- **Ecológico: Este sistema disuade a las aves sin causarles daños, garantiza un entorno seguro tanto para su propiedad como para la vida silvestre que la rodea.**
- **Resultados duraderos y confiables. Las aves aprenden rápidamente a evitar las áreas protegidas por Symterra Pulse,**
- **Instalación sencilla: Puntos de control, soportes y cable emisor de pulsos electromagnéticos. Bajo consumo energético**





Tecnologia avanzada

Benefíciese de la última innovación de Symterra, que ofrece una disuasión confiable de aves mediante tecnología patentada.

Eficaz, con resultados

Creciente número de clientes satisfechos que confían en Symterra Pulse para mantener sus propiedades libres de aves.

Ecológico

Proteja su propiedad sin dañar a las aves ni alas personas, manteniendo su entorno seguro.

Referencias: Consultar